

Push Pull Power / Push Pull Power AIDA

PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m

Stecker gerade – Stecker gerade  
PPP – PPP, 5-polig  
Push Pull Power  
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.  
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

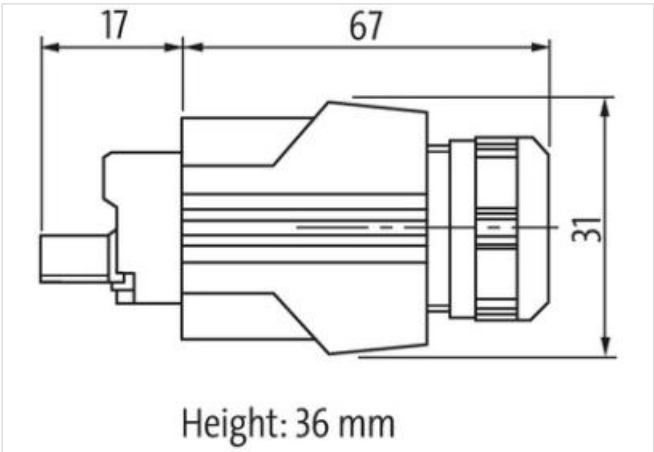
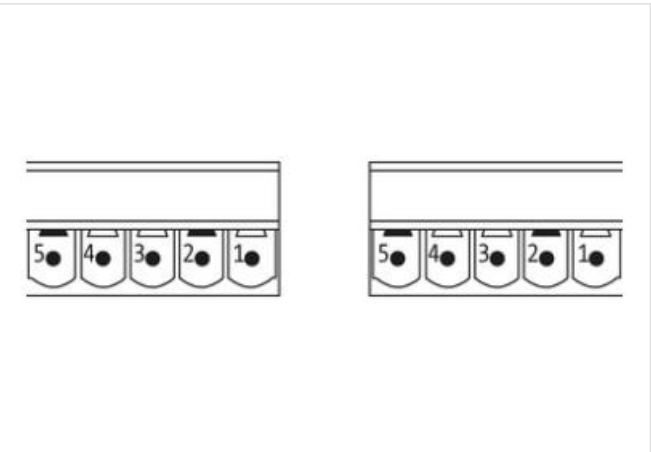
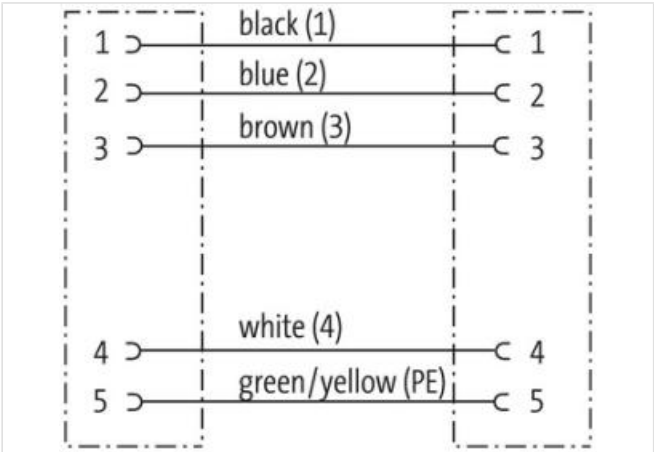
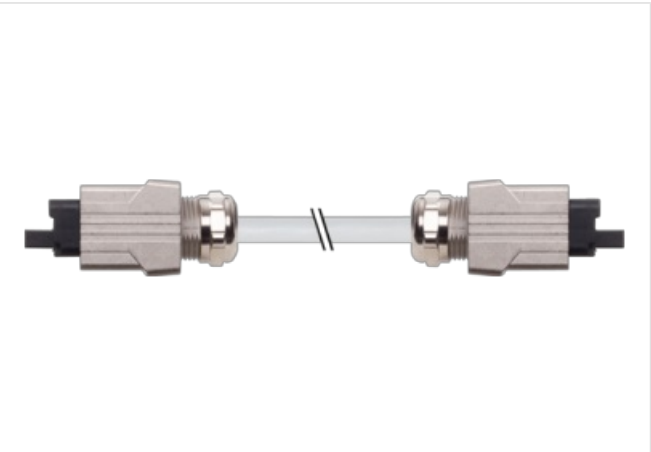


Abbildung stellvertretend

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kabellänge          | 10 m     |
| Kaufmännische Daten |          |
| ECLASS-6.0          | 27279218 |
| ECLASS-7.0          | 27279218 |
| ECLASS-8.0          | 27279218 |
| ECLASS-9.0          | 27060311 |
| ECLASS-10.1         | 27060311 |

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27060311                                                                                          |
| ECLASS-12.0                                | 27060327                                                                                          |
| ETIM-5.0                                   | EC002599                                                                                          |
| GTIN                                       | 4048879113663                                                                                     |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                                                                                          |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                   |
| Betriebsspannung AC max.                   | 24 V                                                                                              |
| Betriebsspannung DC max.                   | 24 V                                                                                              |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 16 A                                                                                              |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP65, IP67                                                                                        |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                             |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                                                                   |
| Verriegelungsart                           | Push Pull                                                                                         |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C                                                                                            |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                                                                             |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich          | abhängig von angeschlossener Leitung                                                              |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                                                                                   |
| Kabelkennung                               | 962                                                                                               |
| Kabeltyp                                   | 3                                                                                                 |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation             | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz) |
| Mantelfarbe                                | grau                                                                                              |
| Zertifikatstyp                             | cURus                                                                                             |
| Anzahl Verseilung                          | 1                                                                                                 |
| Verseilung                                 | 5 Adern um Füller verseilt                                                                        |
| Füller                                     | ja                                                                                                |
| Adernanordnung                             | grün-gelb, blau 2, schwarz 1, weiß 4, braun 3                                                     |
| Kabelgewicht                               | 190,3 g/m                                                                                         |
| Material Mantel                            | PUR                                                                                               |
| Shore-Härte Mantel                         | 90 ± 5 Shore A                                                                                    |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)              | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei                                        |
| Außendurchmesser (Mantel)                  | 9,5 mm                                                                                            |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)         | ± 5 %                                                                                             |
| Material Aderisolation                     | PP                                                                                                |
| Anzahl Adern                               | 5                                                                                                 |
| Aussendurchmesser Aderisolation            | 2,85 mm                                                                                           |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation   | ± 5 %                                                                                             |
| Shore-Härte Aderisolation                  | 60 ± 5 Shore D                                                                                    |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation         | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei                                        |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation             | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun), weiß (Isolation schwarz) |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                 | 140                                                                                               |
| Durchmesser Adereinzeldrähte               | 0,15 mm                                                                                           |
| Leiter Querschnitt (Ader)                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Material Leiter Ader                       | Kupferlitze, blank                                                                                |
| Leitertyp (Ader)                           | Litzenklasse 6                                                                                    |
| Verfahrenweg (Schleppkette)                | 5 m @ 25 °C                                                                                       |
| Nennspannung AC max.                       | 1000 V                                                                                            |
| Strombelastbarkeit (Norm)                  | nach DIN VDE 0298-4                                                                               |
| Strombelastbarkeit min. Ader               | 19,5 A                                                                                            |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader         | 8 Ω/km @ 20 °C                                                                                    |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur min. (fest)        | -50 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)        | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                       |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)      | -25 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)      | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                       |
| Flammwidrigkeit                       | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                   | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                       | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (Installation)            | x Außendurchmesser                                    |
| Biegeradius (fest)                    | 7,5 x Außendurchmesser                                |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C                                        |
| Anzahl Torsionszyklen                 | 2 Mio.                                                |
| Torsionsbeanspruchung                 | ± 180 °/m                                             |
| Torsionsgeschwindigkeit               | 35 Zyklen/min                                         |