

**MQ15 St. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3**

PUR 6x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m

Stecker gerade  
MQ15, 6-polig  
ohne Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

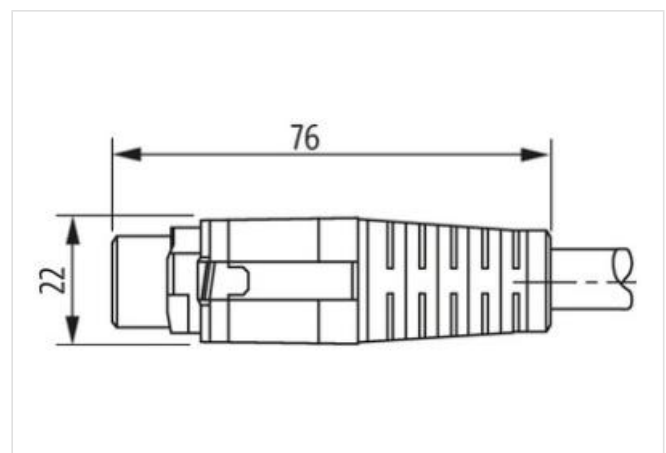
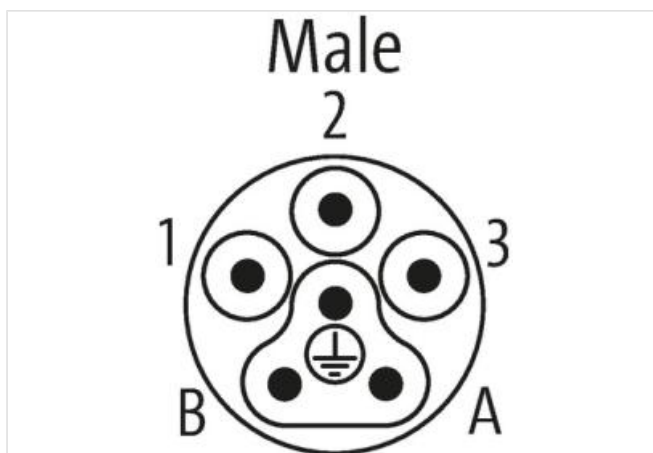
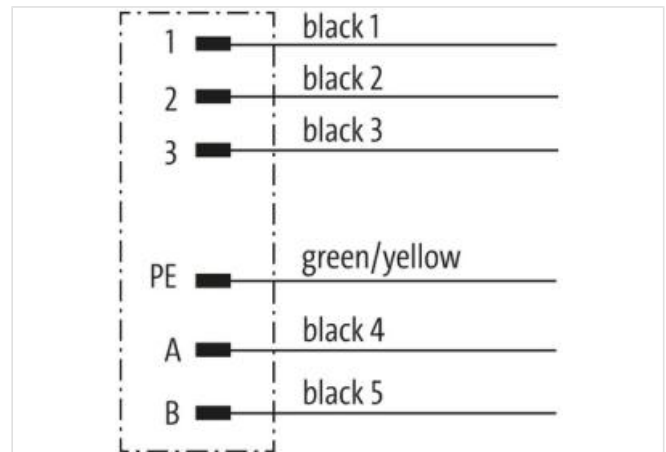
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellänge | 5 m |
|------------|-----|

**Seite 1**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Befestigungsart      | gesteckt, verschraubt |
| Beschichtung Kontakt | versilbert            |
| Familie-Bauform      | MQ15                  |
| Material Kontakt     | Kupferlegierung       |
| Polzahl              | 6                     |

## Seite 2

|                |       |
|----------------|-------|
| Abmantelllänge | 30 mm |
|----------------|-------|

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27279218      |
| ECLASS-7.0         | 27279218      |
| ECLASS-8.0         | 27279218      |
| ECLASS-9.0         | 27060327      |
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060327      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879591089 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

## Elektrische Daten | Versorgung

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.  | 600 V |
| Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 63 V  |
| Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 63 V  |
| Betriebsstrom je Powerkontakt max.        | 16 A  |
| Betriebsstrom je Signalkontakt max.       | 10 A  |

## Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | nein |
|-------------------|------|

## Installation | Anschluss

|                  |       |
|------------------|-------|
| Abmantelllänge   | 30 mm |
| Steckzyklen min. | 500   |

## Installation | Pin-Belegung

|          |            |
|----------|------------|
| Belegung | vollbelegt |
|----------|------------|

## Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 4 kV                  |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

## Mechanische Daten | Materialdaten

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | HB         |
| Material Gehäuse                   | Kunststoff |
| Material Kontakträger              | PA         |

## Mechanische Daten | Montagedaten

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
|------------------|--------------------|

## Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 80 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

## Installation | Kabel

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kabelkennung                      | P01                                                              |
| Mantelfarbe                       | schwarz                                                          |
| Adernanordnung                    | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün-gelb |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio.                                                           |
| Material Mantel                   | PUR                                                              |

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)             | halogenfrei, LABS-frei                                |
| Außendurchmesser (Mantel)                 | 11,1 mm                                               |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)        | ± 5 %                                                 |
| Material Aderisolation                    | TPE                                                   |
| Anzahl Adern                              | 6                                                     |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation        | halogenfrei, LABS-frei                                |
| Leiter Querschnitt (Ader)                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Material Leiter Ader                      | Kupferlitze, blank                                    |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader        | 8 Ω/km @ 20 °C                                        |
| Nennspannung Power AC max.                | 1000 V                                                |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 4 kV                                                  |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Ader)   | 4 kV                                                  |
| Betriebstemperatur min. (fest)            | -40 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)            | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)          | -20 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)          | 60 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                           | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit                  | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                       | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                           | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                        | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                      | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Torsionsbeanspruchung                     | ± 15 °/m                                              |