

MQ15-X-Power Flanschstecker VM gerade nur Gehäuse

MQ15-X-Power Flanschstecker Vorderwandmontage
Stecker gerade
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zusätzlich benötigte Kontakte zur Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

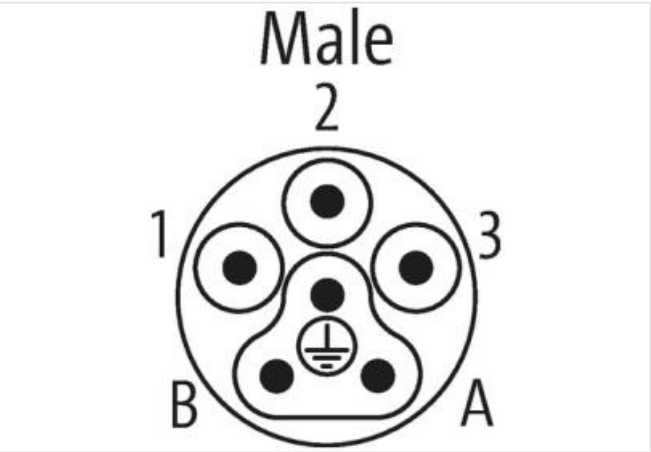
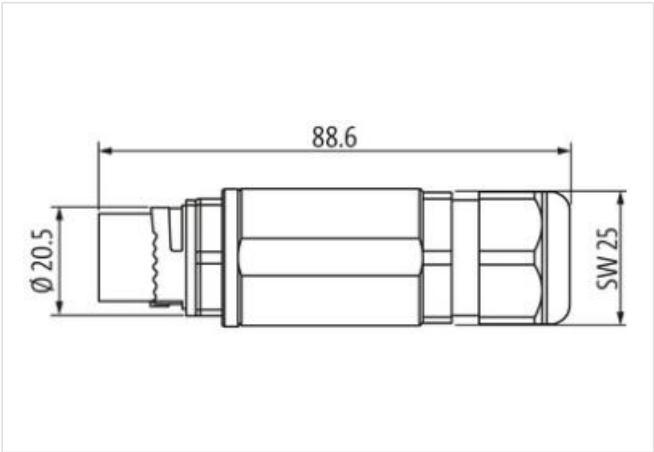


Abbildung stellvertretend

Seite 1

Familie-Bauform	MQ15
Material Kontakt	Kupferlegierung
Polzahl	6

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103

ECLASS-12.0 27440103

ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909015933
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85472000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.	600 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.	63 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.	63 V
Betriebsstrom je Powerkontakt max.	16 A
Betriebsstrom je Signalkontakt max.	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²

Installation | Anschluss

Anschlussart	Crimp
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz

Geschirmt	nein
-----------	------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse (UL94)	HB
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	90 °C

Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.