

**M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende V2A**

PVC 4x0.34 gr UL/CSA 25m

Buchse 90°

M12, 4-polig

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Edelstahl 1.4305 (V2A)


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

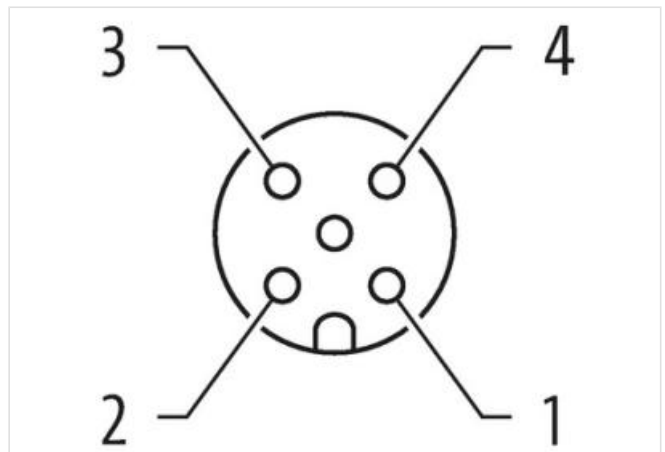

Kabellänge

25 m

Seite 1

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment                           | 0,6 Nm                                 |
| Familie-Bauform                            | M12                                    |
| Gewinde                                    | M12 x 1                                |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø)         | 10 mm                                  |
| Schlüsselweite                             | SW13                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP66K, IP67                            |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                        |
| ECLASS-6.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-6.1                                 | 27279218                               |
| ECLASS-7.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-8.0                                 | 27279218                               |
| ECLASS-9.0                                 | 27060311                               |
| ECLASS-10.1                                | 27060311                               |
| ECLASS-11.1                                | 27060311                               |
| ECLASS-12.0                                | 27060311                               |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                               |
| GTIN                                       | 4048879112369                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85444290                               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                   | 250 V                                  |
| Betriebsspannung DC max.                   | 250 V                                  |
| Betriebsspannung AC (UL-listed)            | 30 V                                   |
| Betriebsspannung DC (UL-listed)            | 30 V                                   |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                    |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                      |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | I                                      |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Material Gehäuse                           | PUR                                    |
| Material Verriegelung                      | Edelstahl 1.4305 (V2A)                 |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                  |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich          | abhängig von angeschlossener Leitung   |
| <b>Konformität</b>                         |                                        |
| Produktstandard                            | DIN EN 61076-2-101 (M12)               |
| <b>Installation   Kabel</b>                |                                        |
| Kabelkennung                               | 214                                    |
| Kabeltyp                                   | 1                                      |
| Mantelfarbe                                | grau                                   |
| Zertifikatstyp                             | cURus                                  |
| Anzahl Verseilung                          | 1                                      |
| Verseilung                                 | 4 Adern verseilt                       |
| Adernanordnung                             | braun, schwarz, blau, weiß             |
| Kabelgewicht                               | 40,7 g/m                               |
| Material Mantel                            | PVC                                    |

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Shore-Härte Mantel                       | 85 ± 5 Shore A                                        |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 5 mm                                                  |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                 |
| Material Aderisolation                   | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                             | 4                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,25 mm                                               |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                | 45 ± 5 Shore D                                        |
| Materialeigenschaften Aderisolation      | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 19                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,34 mm <sup>2</sup>                                  |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 5                                        |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                 |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 4,8 A                                                 |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 57 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                          | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                       | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                 |