

**A10 Buchse 10-polig, Push-in, 250 V, 20 A**

A10

Buchse

10-polig

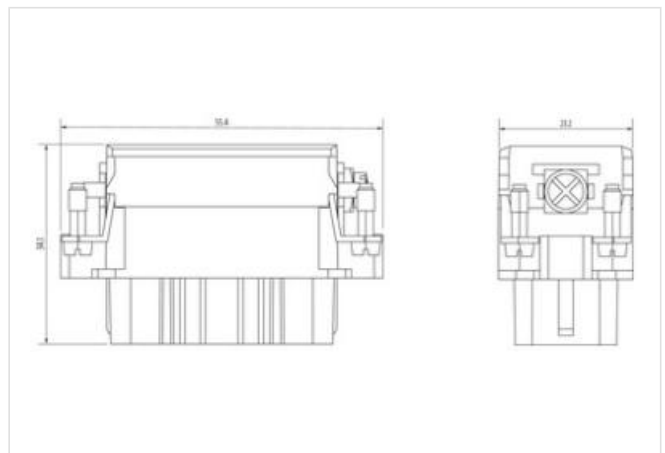
Push-In Klemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Bitte Aderendhülse verwenden.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261204      |
| ECLASS-7.0         | 27440205      |
| ECLASS-8.0         | 27440205      |
| ECLASS-9.0         | 27440205      |
| ECLASS-10.1        | 27440205      |
| ECLASS-11.1        | 27440205      |
| ECLASS-12.0        | 27440205      |
| ETIM-5.0           | EC000438      |
| GTIN               | 4048879764551 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 250 V |
| Betriebsspannung DC | 250 V |
| Betriebsstrom       | 16 A  |

**Installation**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG-Nummer min.           | 26                   |

AWG-Nummer max. 14

#### Installation | Anschluss

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Abisolierlänge   | 8 mm                      |
| Anschlussart     | Push-In Federkraftklemmen |
| Geschlecht       | female                    |
| Steckzyklen min. | 500                       |

#### Installation | Pin-Belegung

|         |         |
|---------|---------|
| Polzahl | 10 + PE |
|---------|---------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Verschmutzungsgrad                  | 3    |
| Bemessungsstoßspannung              | 4 kV |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III  |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Beschichtung Kontakt       | versilbert      |
| Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0             |
| Material Kontakt           | Kupferlegierung |
| Material Kontaktträger     | PC              |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|          |         |
|----------|---------|
| Baugröße | A10     |
| Höhe     | 34,1 mm |
| Breite   | 55,4 mm |
| Tiefe    | 23,2 mm |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur min.         | -40 °C    |
| Betriebstemperatur max.         | 125 °C    |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |