

## B24 Kupplungsgehäuse niedrige Bauform IP65

Querver. M-Bügel, Abgang oben M32

B24  
Kupplungsgehäuse (niedrig)  
Querverriegelung  
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

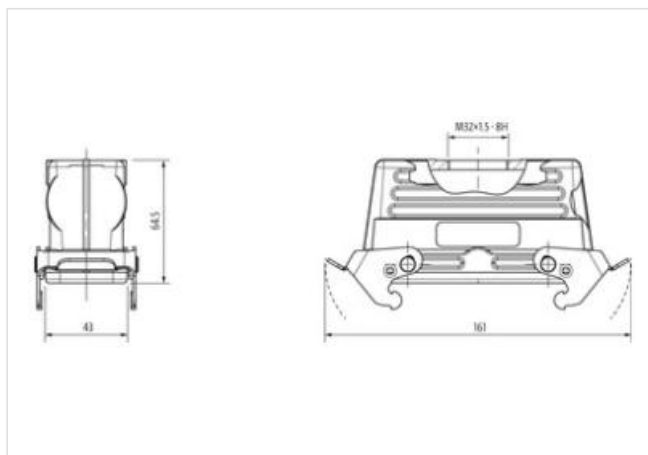

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879646802 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Installation

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabelabgang | gerade |
|-------------|--------|

#### Installation | Anschluss

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Befestigungsgewinde | M32 |
| Steckzyklen min.    | 500 |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

#### Mechanische Daten

|            |                  |
|------------|------------------|
| Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
|------------|------------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
|----------------------|-------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Beschichtung Verriegelung | verzinkt |
|---------------------------|----------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
|------------------|--------------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Material Verriegelung | Stahl |
|-----------------------|-------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|          |     |
|----------|-----|
| Baugröße | B24 |
|----------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 64,5 mm |
|------|---------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 43 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 161 mm |
|-------|--------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Verriegelungsart | Querverriegelung |
|------------------|------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 100 °C |
|-------------------------|--------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
|---------------------------------|-----------|