

B10 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65

Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M20, K-Deckel

B10  
Sockelgehäuse (niedrig)  
Längsverriegelung  
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

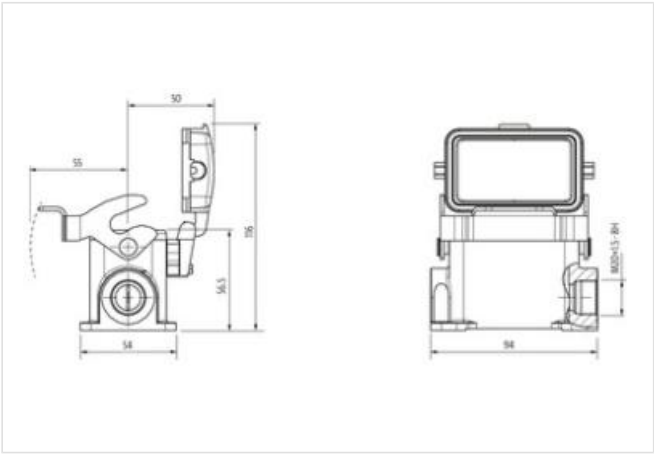

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879646253 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation

Kabelabgang                      seitlich

Installation | Anschluss

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Befestigungsgewinde | M20 |
| Steckzyklen min.    | 500 |

Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

Mechanische Daten

Gehäuseart                      Sockelgehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Beschichtung Gehäuse      | pulverbeschichtet  |
| Beschichtung Verriegelung | verzinkt           |
| Material Dichtung         | NBR                |
| Material Gehäuse          | Aluminiumdruckguss |
| Material Schutzabdeckung  | Kunststoff         |
| Material Verriegelung     | Stahl              |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Baugröße         | B10               |
| Höhe             | 56,5 mm           |
| Breite           | 54 mm             |
| Tiefe            | 94 mm             |
| Verriegelungsart | Längsverriegelung |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur min.         | -40 °C    |
| Betriebstemperatur max.         | 100 °C    |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |