

A10 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65

Längsver. Bolzen, Abgang oben M25


A10
Tüllengehäuse (niedrig)
Längsverriegelung
IP65
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

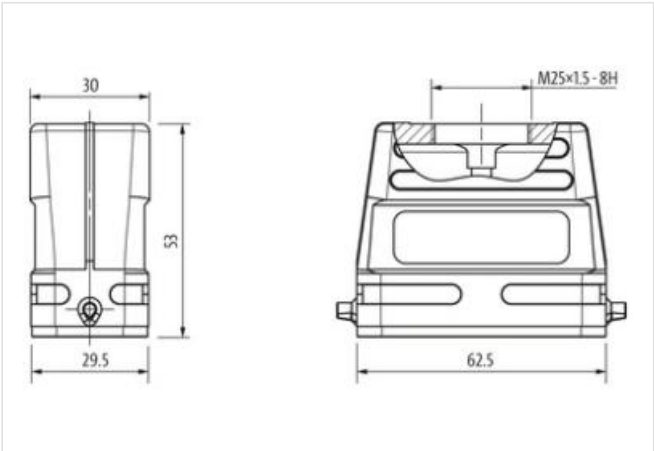

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643054
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang gerade

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M25
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart Tüllengehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
----------------------	-------------------

Beschichtung Verriegelung	verzinkt
---------------------------	----------

Material Dichtung	CR
-------------------	----

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
------------------	--------------------

Material Verriegelung	Stahl
-----------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A10
----------	-----

Höhe	53 mm
------	-------

Breite	30 mm
--------	-------

Tiefe	62,5 mm
-------	---------

Verriegelungsart	Längsverriegelung
------------------	-------------------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	100 °C
-------------------------	--------

Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
---------------------------------	-----------