

B16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65

Querver. Bolzen, Abgang seit. M32

B16
Tüllengehäuse (hoch)
Querverriegelung
Kabelabgang (seitlich)
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

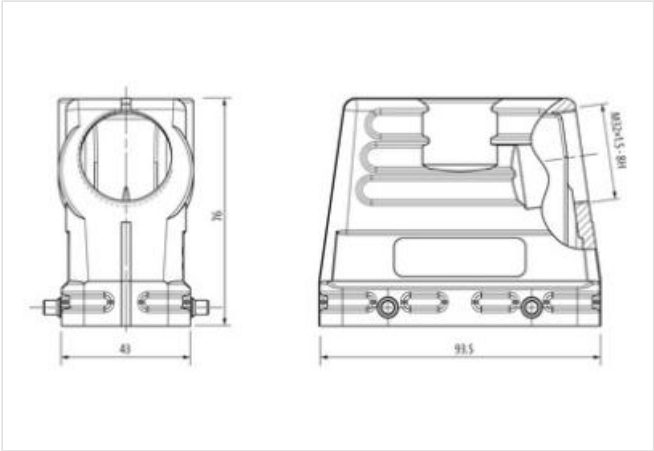

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646659
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang seitlich

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M32
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart Tüllengehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung	Stahl

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	B16
Höhe	76 mm
Breite	43 mm
Tiefe	93,5 mm
Verriegelungsart	Querverriegelung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21