

Buchsenmodul, 5-polig, Push-in

400 V, 16 A

Buchse

5-polig

Push-In Klemme

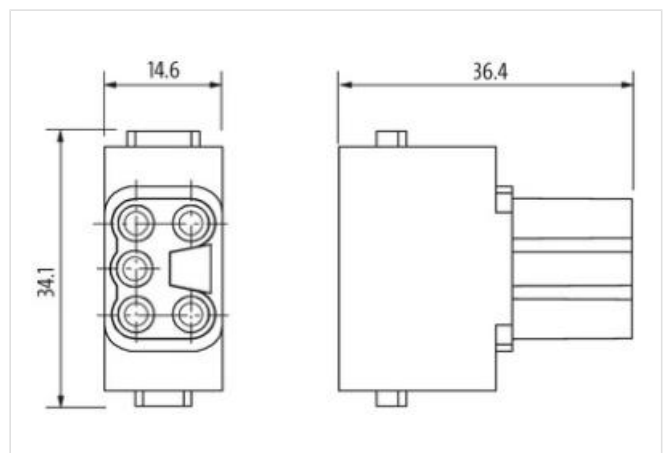
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Bitte Aderendhülse verwenden.

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663991
Verpackungseinheit	5
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	400 V
Betriebsspannung DC	400 V
Betriebsstrom	16 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm ²
---------------------------	----------------------

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
---------------------------	---------------------

AWG-Nummer min.	26
-----------------	----

AWG-Nummer max.	14
-----------------	----

Installation | Anschluss

Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
--------------	---------------------------

Geschlecht	female
------------	--------

Steckzyklen min.	500
------------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	5
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Bemessungsstoßspannung	6 kV
------------------------	------

Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III
-------------------------------------	-----

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
----------------------------	-----

Material Gehäuse	PC
------------------	----

Material Kontakt	Messing
------------------	---------

Mechanische Daten | Montagedaten

Anzahl Modulplätze	1
--------------------	---

Höhe	35,5 mm
------	---------

Breite	34,1 mm
--------	---------

Tiefe	14,6 mm
-------	---------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	125 °C
-------------------------	--------