

**7/8" (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende**

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m

Stecker gerade

7/8" (5-polig)

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




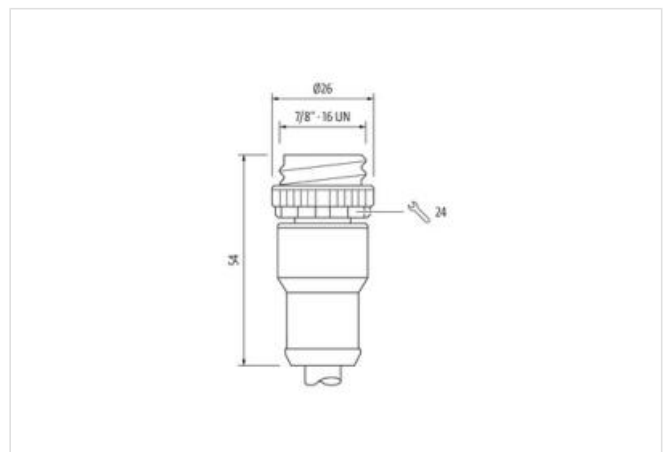
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

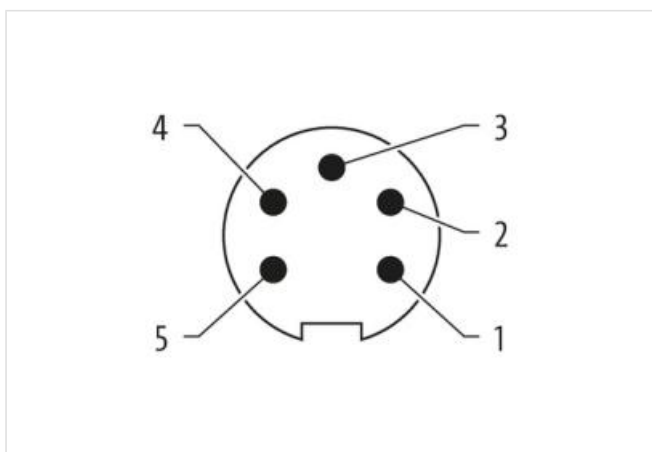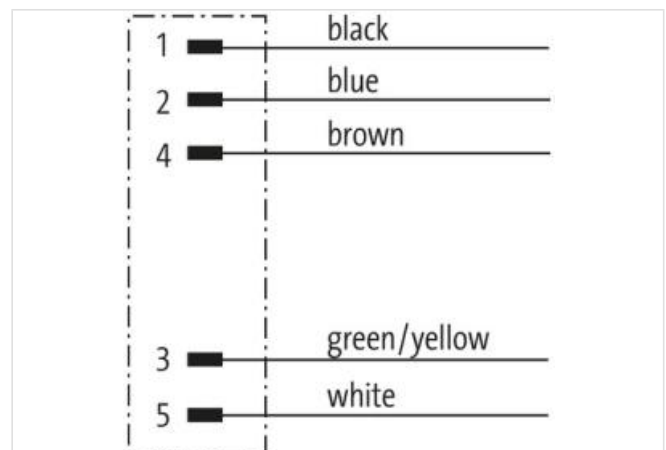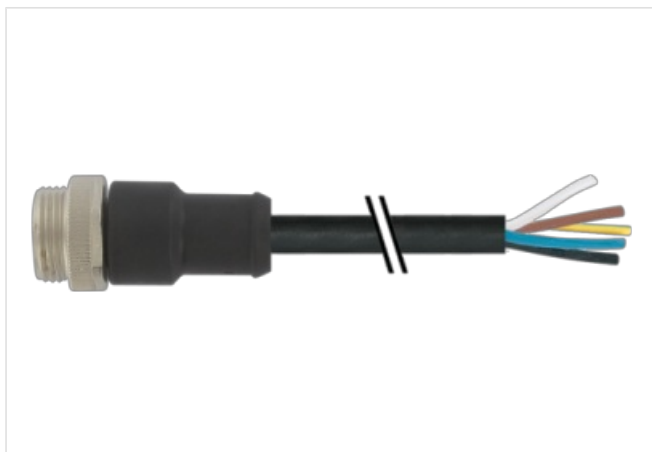

Kabellänge

3 m

| Seite 1                                  |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment                         | 1,5 Nm                                 |
| Befestigungsart                          | gesteckt, verschraubt                  |
| Familie-Bauform                          | 7/8"                                   |
| Gewinde                                  | 7/8"                                   |
| passend für Welschlauch (Innen-Ø)        | 17,8 mm                                |
| Polzahl                                  | 5                                      |
| Schlüsselweite                           | SW24                                   |
| Kaufmännische Daten                      |                                        |
| ECLASS-6.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-7.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-8.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-9.0                               | 27060311                               |
| ECLASS-10.1                              | 27060311                               |
| ECLASS-11.1                              | 27060311                               |
| ECLASS-12.0                              | 27060327                               |
| ETIM-5.0                                 | EC001855                               |
| GTIN                                     | 4048879641265                          |
| Verpackungseinheit                       | 1                                      |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                               |
| Elektrische Daten   Versorgung           |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                 | 600 V                                  |
| Betriebsspannung DC max.                 | 600 V                                  |
| Betriebsstrom je Kontakt max.            | 9 A                                    |
| Diagnosen                                |                                        |
| Statusanzeige LED                        | nein                                   |
| Geräteschutz   Elektrisch                |                                        |
| Schutzart (EN IEC 60529)                 | IP68                                   |
| Zusatzbedingung Schutzart                | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                       | 3                                      |
| Bemessungsstoßspannung                   | 2,5 kV                                 |
| Mechanische Daten   Materialdaten        |                                        |
| Beschichtung Verriegelung                | matt vernickelt                        |
| Material Gehäuse                         | PUR                                    |
| Material Verriegelung                    | Zinkdruckguss                          |
| Mechanische Daten   Montagedaten         |                                        |
| Befestigungsart                          | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Umgebungseigenschaften   Klimatisch      |                                        |
| Betriebstemperatur min.                  | -25 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                  | 80 °C                                  |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich        | abhängig von angeschlossener Leitung   |
| Installation   Kabel                     |                                        |
| Kabelkennung                             | UMD                                    |
| Adernanordnung                           | braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb  |
| Material Mantel                          | PUR                                    |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 8,7 mm                                 |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                  |
| Anzahl Adern                             | 5                                      |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 2,3 mm                                 |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                  |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leiter Querschnitt (Ader)             | 1,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Betriebstemperatur min. (fest)        | -50 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)        | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)      | -20 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)      | 80 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                       | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                   | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                       | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Biegeradius (fest)                    | 7,5 x Außendurchmesser                                |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio.                                                |