

**MVP12, 4xM12, UNIVERSAL, Set**

Pins 1:1 auf Klemme geführt

**4-fach UNIVERSAL**

Schraubsteckklemmen

alle 5 Kontakte der M12 Buchsen separat auf Klemmen geführt

Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 276625)

Trennung Kontakt 5 durch abziehbare Steckbrücken möglich

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

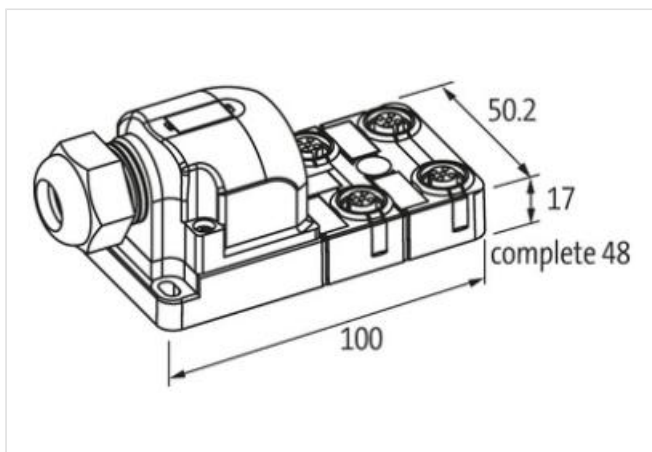
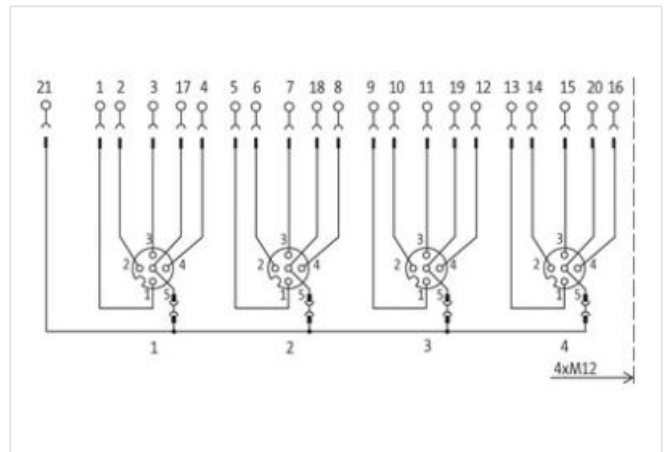
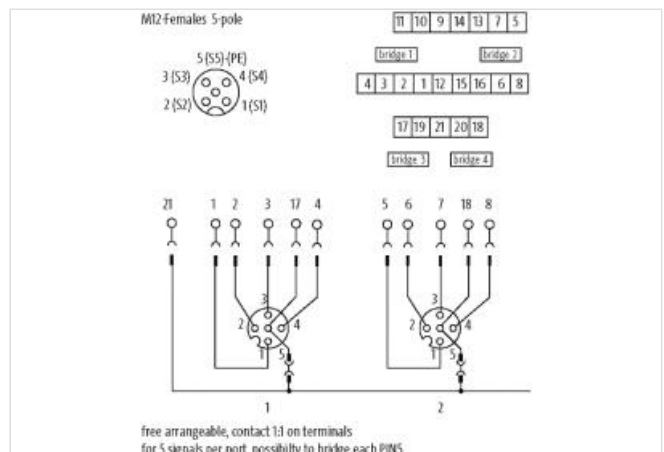
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0

27279219

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.1         | 27279219      |
| ECLASS-7.0         | 27279219      |
| ECLASS-8.0         | 27279219      |
| ECLASS-9.0         | 27440108      |
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879353434 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85369010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max.      | 42 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 42 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |
| Summenstrom max.              | 8 A  |

**Installation**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 16                  |

**Installation | Anschluss**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubsteckklemmen |
|--------------|---------------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|--------------------------|------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C  |

**Anschlussstyp 2**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Familie-Bauform | Haube      |
| Polzahl         | 21         |
| PIN 1           | Bu 1 Pin 1 |
| PIN 2           | Bu 1 Pin 2 |
| PIN 3           | Bu 1 Pin 3 |
| PIN 4           | Bu 1 Pin 4 |
| PIN 5           | Bu 2 Pin 1 |
| PIN 6           | Bu 2 Pin 2 |
| PIN 7           | Bu 2 Pin 3 |
| PIN 8           | Bu 2 Pin 4 |
| PIN 9           | Bu 3 Pin 1 |
| PIN 10          | Bu 3 Pin 2 |
| PIN 11          | Bu 3 Pin 3 |
| PIN 12          | Bu 3 Pin 4 |
| PIN 13          | Bu 4 Pin 1 |
| PIN 14          | Bu 4 Pin 2 |
| PIN 15          | Bu 4 Pin 3 |
| PIN 16          | Bu 4 Pin 4 |
| PIN 17          | Bu 1 Pin 5 |
| PIN 18          | Bu 2 Pin 5 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| PIN 19              | Bu 3 Pin 5  |
| PIN 20              | Bu 4 Pin 5  |
| PIN 21              | Br 1 - Br 4 |
| Familie-Bauform     | M12         |
| Geschlecht          | female      |
| Farbe Kontaktträger | schwarz     |
| Kodierung           | A           |
| Polzahl             | 5           |