

**Haube mit Federkraftsteckklemmen 21-pol.**

für MVP12 / Exact12 UNIVERSAL

Verteiler M12, 4-fach UNIVERSAL

Federkraftsteckklemmen

Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 277314)

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

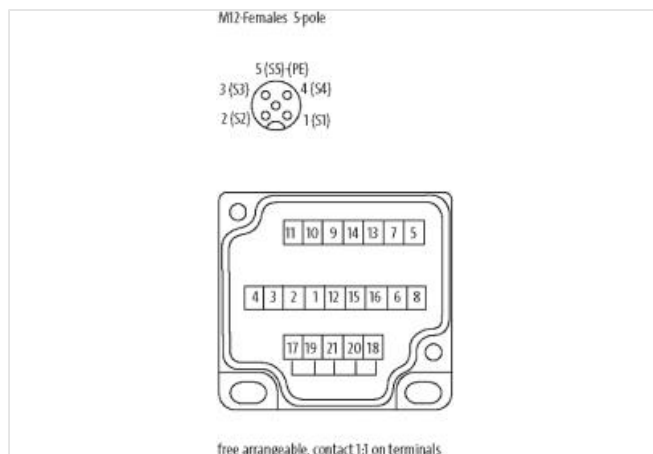
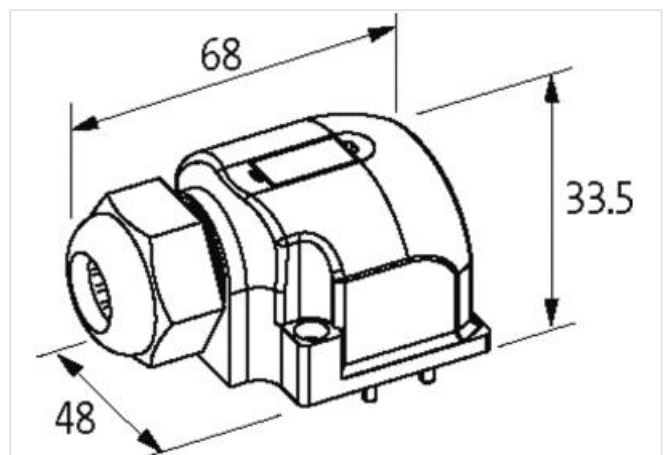
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-9.0         | 27440108      |
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879378529 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                  |     |
|------------------|-----|
| Summenstrom max. | 8 A |
|------------------|-----|

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG-Nummer max.           | 16                  |

#### Installation | Anschluss

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
|--------------|----------------------|

#### Geräteschutz | Medien

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C  |

#### Anschlusstyp 2

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | Haube   |
| Polzahl             | 21      |
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 5       |