

MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 2A

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Erweiterbar

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, A-kodiert NEC CL2, (2 A)

Spannung IN und Weiterleitung via M12, L-kodiert (16 A)

24 V/16 A

24 V/2 A

LED Port Diagnose

Begrenzung auf 2 A der 4 Spannungsabgriffe (M12, A-kodiert)

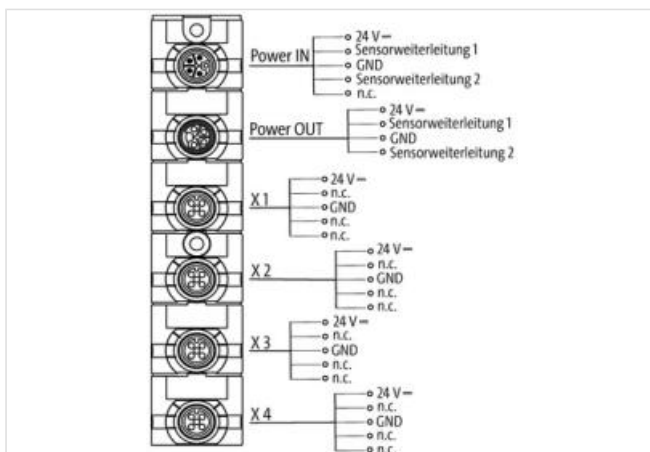
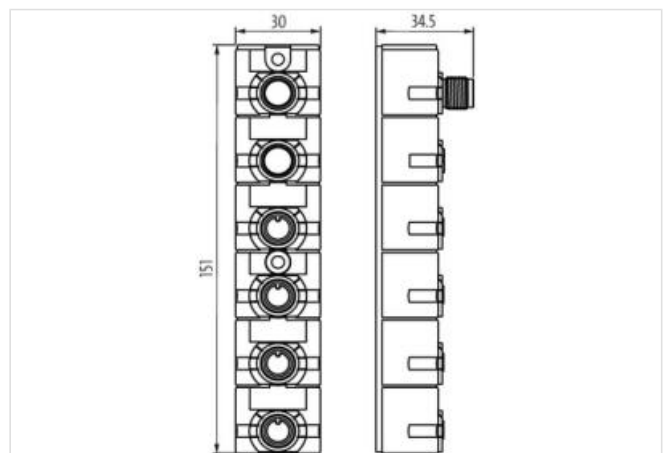
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer 85363010

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C

Betriebstemperatur max. 45 °C

Lagertemperatur min. -25 °C

Lagertemperatur max. 70 °C