

**MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B**

4/2 mit Absperrung, Messing vernickelt

Einsatz - Mobilgehäuse  
Messing, vernickelt  
mit Absperrung  
AD4

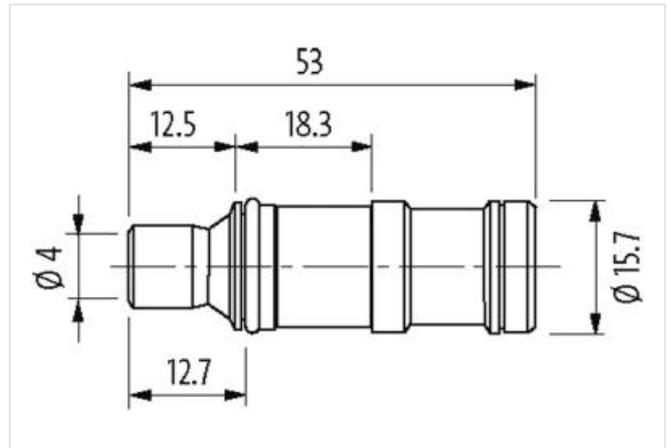
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573757
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

**Mechanische Daten**

Absperrung	mit Absperrung
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	16 bar

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Gehäuse	vernickelt
Material Dichtung	FPM
Material Gehäuse	Messing

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Schlauchaußendurchmesser	4 mm
--------------------------	------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	120 °C
-------------------------	--------