

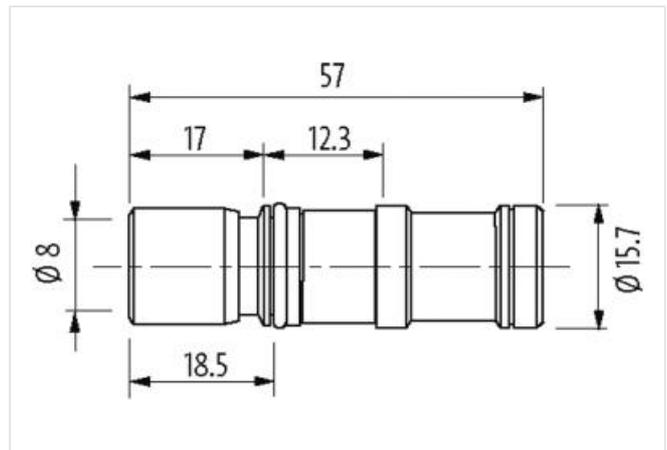
**MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B**

8/6 tropffrei, Messing entzinkungsbeständig

Einsatz - Mobilgehäuse  
 Messing, entzinkungsbeständig  
 tropffrei  
 AD8

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572958
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

**Mechanische Daten**

Absperrung	tropffrei
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	16 bar

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Dichtung	FPM
Material Gehäuse	Messing

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Schlauchaußendurchmesser 8 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 120 °C