

MA5I68 E/A Erweiterungsmodul

8 digitale Eingänge

Erweiterungsmodul

DI8 - 0.19 A (E) - 8× M8 (AB)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.


Voreinstellung 1× Adresse 31 A, 1× Adresse 31 B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

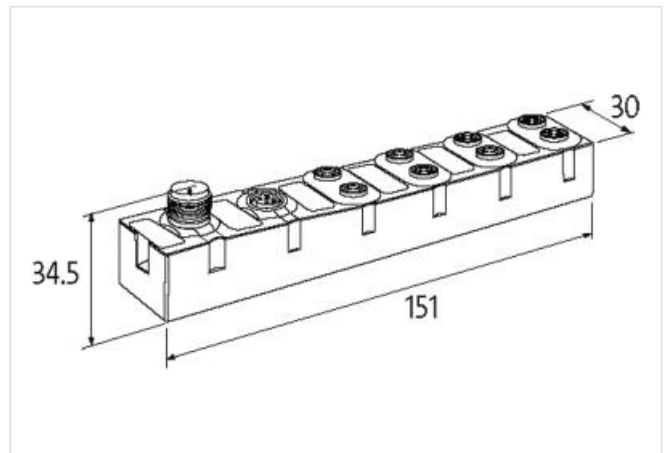

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048811
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten | Versorgung

Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	300 mA

Elektrische Daten | Eingang

Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja

Typ Eingang	PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
-------------	---

Strombelastbarkeit max.	0,19 A
-------------------------	--------

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adresseinstellungsart	M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
-----------------------	--

Slave Adressbereich	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
---------------------	-----------------------------

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

AS-i Power 24	ja
---------------	----

Profil (IO.ID.ID2)	2x S-0.A.E
--------------------	------------

Diagnosen

Diagnose	keine Spannung
----------	----------------

Diagnose per LED	pro Modul
------------------	-----------

LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
-------------	-----------------------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP68
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
-----------------	-------------

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	30 mm
--------	-------

Tiefe	34,5 mm
-------	---------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-20 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	70 °C
----------------------	-------

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	B D F H
----------------	---------

Anschlusstyp 2	Bus In
----------------	--------

Anschlusstyp 3	Bus Out
----------------	---------

Familie-Bauform	M8
-----------------	----

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	3
---------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	male
------------	------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	0 V
-------	-----

PIN 3	AS-i -
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	5
---------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.