

**MSUD DVS A-18mm freies Ltg-ende**

PUR 4x0.75 sw UL/CSA 5m

Bauform A (18 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED und Schutzbeschaltung

Anschlussleitung L = 110 mm

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



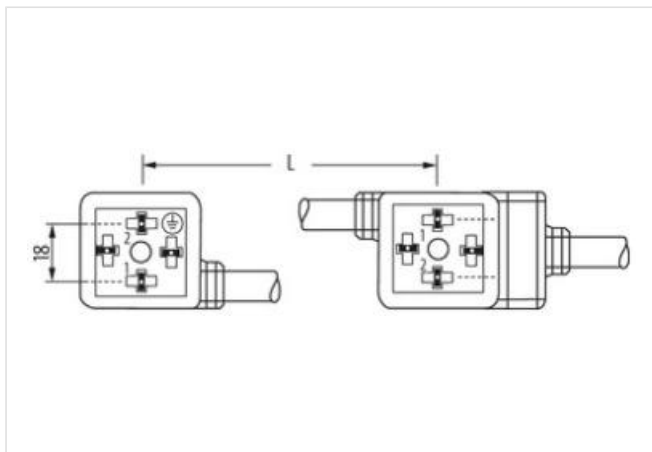
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

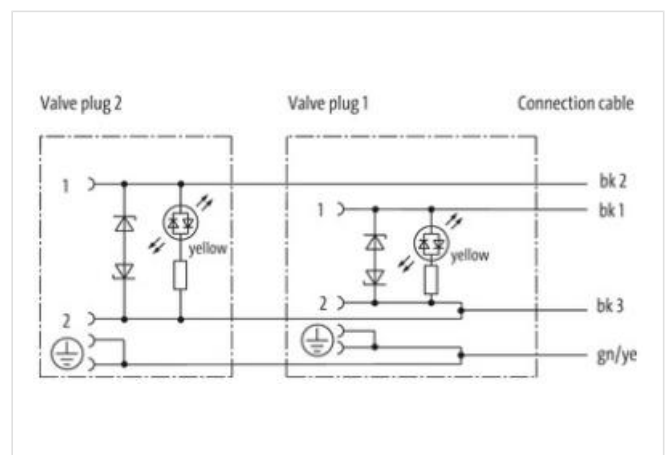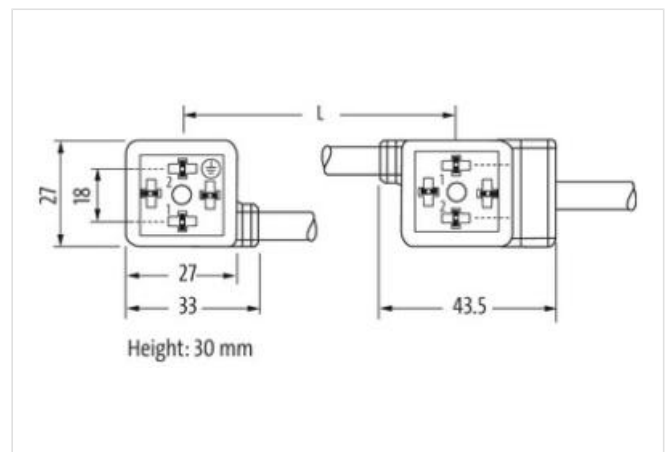

Kabellänge

5 m

Seite 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
|------------------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Gewinde | M3 |
|---------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PBT |
|----------|-----|

#### Seite 2

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
|------------------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Gewinde | M3 |
|---------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PBT |
|----------|-----|

#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.1 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27060312 |
|------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-10.1 | 27060312 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27060312 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060312 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879137737 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
|-----------------|----------|

#### Elektrische Daten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Abfallverzögerungszeit max. | 20 ms |
|-----------------------------|-------|

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung AC | 24 V |
|---------------------|------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC min. | 19,2 V |
|--------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC max. | 28,8 V |
|--------------------------|--------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
|---------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannung DC min. | 18 V |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannung DC max. | 30 V |
|--------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Abschaltspitzenspannung max. | 55 V |
|------------------------------|------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
|-------------------------------|-----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Stromaufnahme max. | 12 mA |
|--------------------|-------|

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
|---------------------------|-----------------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
|------------------------|--------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
|----------------------------------|---|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Zusatzbeschaltung | Diode, Z-Diode |
|-------------------|----------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Beschichtung Verriegelung | verzinkt |
|---------------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Farbe Gehäuse | schwarz |
|---------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | PUR |
|-------------------|-----|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Material Verriegelung | Stahl |
|-----------------------|-------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
|-----------------|-----------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
|-------------------------|--------|

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

#### Installation | Kabel

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Adernanordnung                           | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb            |
| Kabelkennung                             | 627                                                   |
| Kabeltyp                                 | 2                                                     |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | weiß (Isolation schwarz)                              |
| Mantelfarbe                              | schwarz                                               |
| Zertifikatstyp                           | cURus                                                 |
| Anzahl Verseilung                        | 1                                                     |
| Verseilung                               | 4 Adern verseilt                                      |
| Adernanordnung                           | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb            |
| Kabelgewicht                             | 74,8 g/m                                              |
| Material Mantel                          | PUR                                                   |
| Shore-Härte Mantel                       | 85 ± 5 Shore A                                        |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 6,5 mm                                                |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                 |
| Material Innenmantel                     | PVC                                                   |
| Farbe Innenmantel                        | schwarz                                               |
| Material Aderisolation                   | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                             | 4                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 1,8 mm                                                |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                | 43 ± 5 Shore D                                        |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation       | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | weiß (Isolation schwarz)                              |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)               | 42                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte             | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,75 mm²                                              |
| Material Leiter Ader                     | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                         | Litzenklasse 6                                        |
| Nennspannung AC max.                     | 300 V                                                 |
| Strombelastbarkeit (Norm)                | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader             | 12 A                                                  |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader       | 26 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)        | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)      | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C                                                 |
| UV-Beständigkeit                         | DIN EN ISO 4892-2 A                                   |
| Flammwidrigkeit                          | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                          | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                       | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Biegeradius (bewegt)                     | 15 x Außendurchmesser                                 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)     | 2 Mio. @ 25 °C           |
| Verfahrweg (Schleppkette)             | 5 m @ 25 °C   horizontal |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3,3 m/s @ 25 °C          |